

Sure
from Sweden

w


Sure-A-Lite

Current at night *Strömförbrukning*
Current at day *Strömförbr. autom släkt*
Connect voltage *Spänningsmatning*
Design *Utförande*
Dim. (w x h x d)
Suitable cable *Lämplig kabel*
Distans vision *Synlighets avst.*
Art No.

40 mA typical
2 mA typical
10,5 to 32 V
ABS, epoxy, ss steel
Ø85 x 87 mm
2x0,5 mm², Ø4,5 mm max
min 1 nm
20848

Using instructions

Recommended mounting 2-3 m. above deck.
Illuminates the hull. Rekommenderad monterings-
höjd 2-3 m. Fungerar även som däcksbelysning.

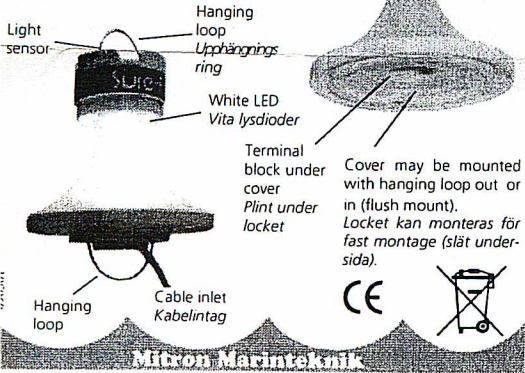

Cover may be mounted with hanging loop out or in (flush mount).
Locket kan monteras för fast montage (slät undersida).

SVIB